



FC19 è costruita per il confezionamento di prodotti liquidi o semidensi. Il prodotto viene immesso in flaconi tramite siringhe volumetriche, successivamente sigillati mediante l'apposizione di tappi a vite.

E' costituita nel modo seguente:

- una struttura principale in profili di alluminio
- un nastro trasportatore che permette l'avanzamento a passo dei flaconi all'interno di godet
- l'inserimento dei flaconi e delle pompette o tappi avviene mediante apporto manuale
- I movimenti sono azionati pneumaticamente e gestiti da un sistema elettronico, il sistema di gestione e comando è contenuto in un pultino connesso alla struttura principale della macchina.
- Sulla stessa struttura è realizzato il quadro di alimentazione e comando dei circuiti e del motore elettrico della macchina.

La linea automatica FC19 può essere composta da:

- Una Stazione di dosaggio composta da no.2 o no.4 siringhe volumetriche a scelta da 50ml a 500ml
- Una Stazione di avvitatura o di pressatura su richiesta

Dimensioni standard: 300x110 cm

Altezza: 150 cm + regolazione piedini

Impianto elettrico:

Tensione di alimentazione: 400 V 3P N PE

Frequenza: 50 Hz

Potenza massima assorbita: 1.2 kVA

Impianto pneumatico:

Consumo aria: 200 NI/min

Pressione minima: 4 bar

Pressione consigliata: 6 bar



FC19 machine is built for packaging liquid or gel consistency products. The product is filled into bottles through volumetric pistons, and then sealed with screw caps. It has the following construction:

- A main aluminium structure
- A transport belt allowing the movement of the bottles inside pucks

The insertion of bottles and caps is manual. Motion is operated pneumatically and managed by an electronic system, the control system is contained in a pultip connected to the main structure of the machine.

The electric motor supply and control panel are also fitted on the same structure.

The Automatic machine FC19 can be supplied with:

- A Filling station made by no.2 or no.4 volumetric filling pistons to choose from 50ml up to 500ml
- A Screw tightening station or Pressing station upon request

Standard Dimensions: 300x110 cm

Height: 150 cm + adjustable feet

Electrical system:

Supply voltage: 400 V 3P N PE

Frequency: 50 Hz


Maximum absorbed power: 1.2 kVA

Pneumatic system

Air consumption: 200 NI/min

Minimum pressure: 4 bar

Recommended pressure: 6 bar

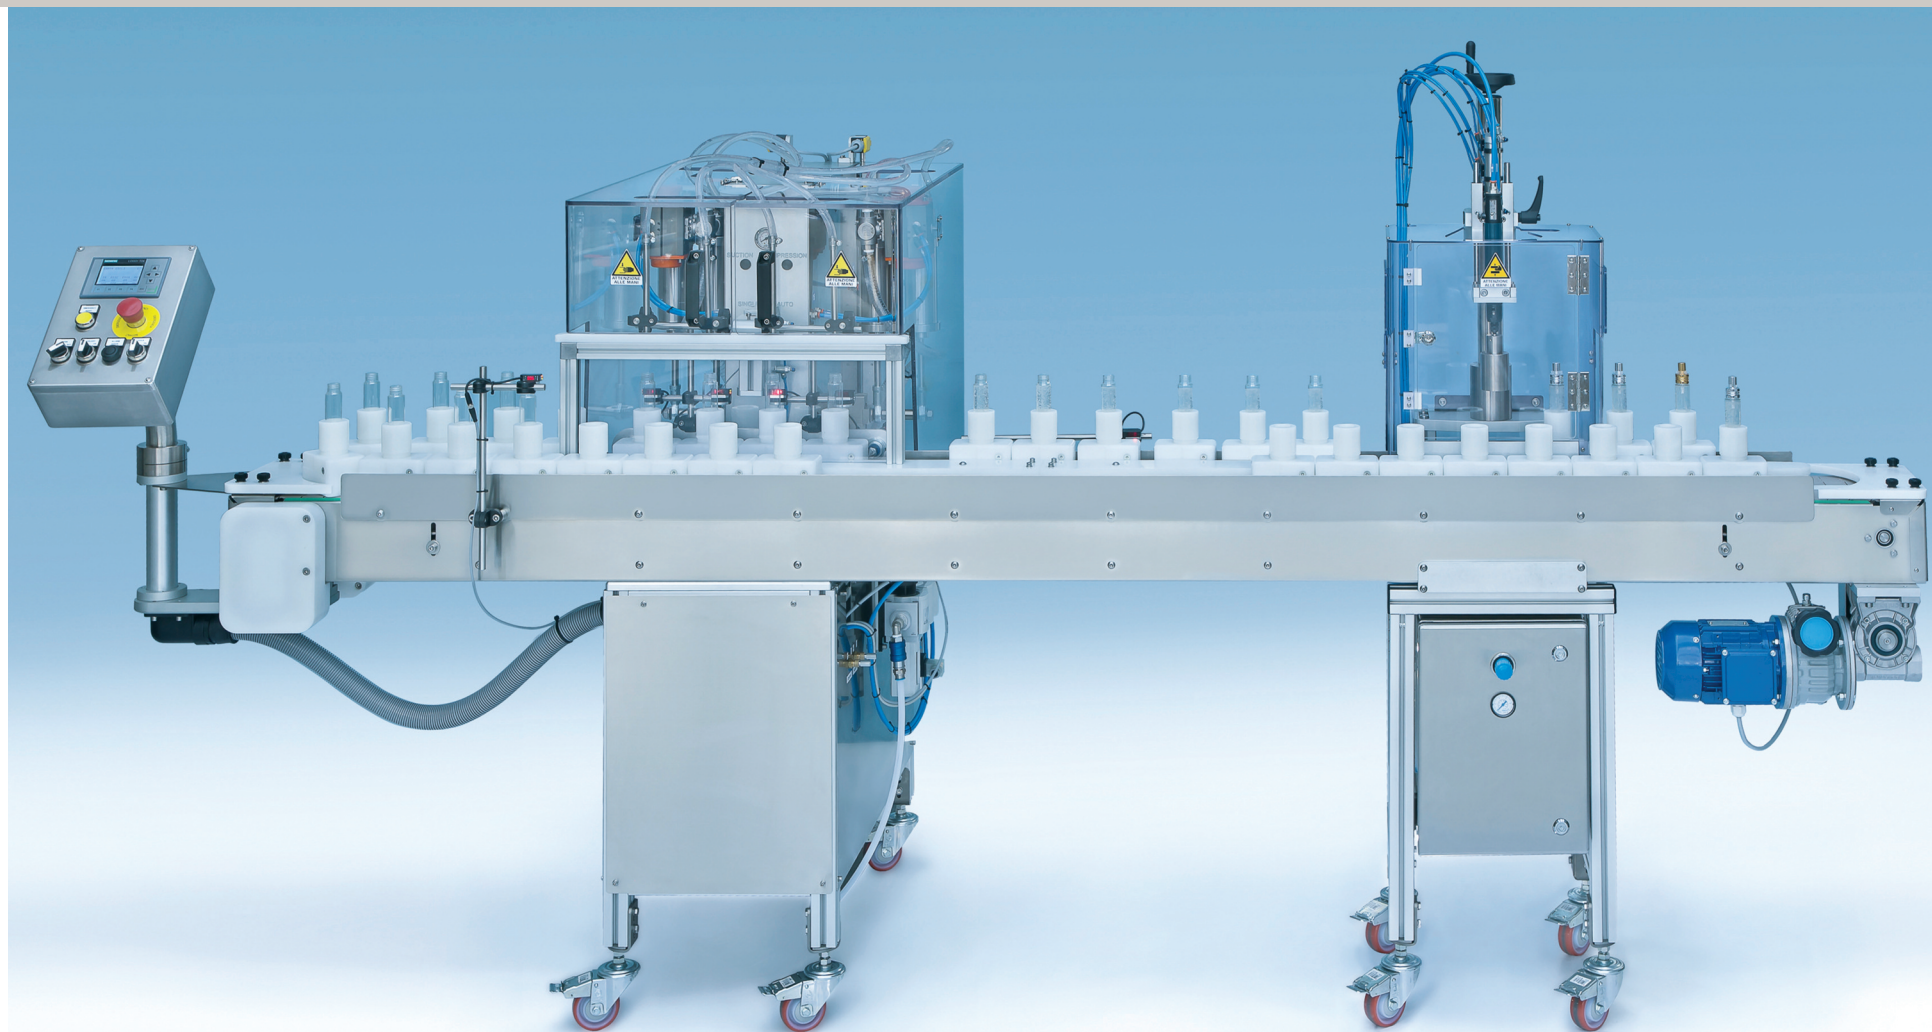

La machine FC19 est conçue pour le conditionnement de produits liquides ainsi que des produits gels.

Le produit est rempli dans les bouteilles par des pistons volumétriques, puis scellé avec des bouchons à vis.

Voici sa constitution:

- Une structure principale en aluminium
- Un tapis roulant permettant le mouvement des bouteilles à l'intérieur des godets
- L'insertion des bouteilles et des pompes ou des bouchons doit se faire par saisie manuelle.
- Les mouvements sont actionnés pneumatiquement et sont gérés par un système électronique, le système de gestion et de commande se tient dans un pupitre étroitement lié à la structure principale de la machine.
- Cette même structure accueille aussi le cadran d'alimentation et de commande des circuits et des moteurs électriques de la machine.
- Plusieurs options sont disponibles pour cette machine.

La ligne automatique FC19 peut être composée de:

- Station de remplissage composée de pistons de remplissage volumétriques n.2 ou n.4 au choix de 50 ml à 500 ml
- Station de vissage ou de pressage à la demande

Dimensions standard: 300x110 cm

Hauteur: 150 cm + réglage des pieds

Au niveau électronique: câblage électronique:

Tension d'alimentation: 400 V 3P N PE

Fréquence: 50 Hz

Consommation d'énergie maximale: 1.2 kVA

Système pneumatique:

Consommation d'air: 200 NI/min

Pression minimale: 4 bar

Pression recommandée: 6 bar



La máquina FC19 ha sido construida para envasar productos líquidos y gel. El producto se introduce en frascos, que posteriormente se sellan mediante la colocación de tapones de rosca.

FC19 se compone en la siguiente manera:

- Una estructura principal de perfiles de aluminio
- Una cinta transportadora que permite el movimiento de las botellas dentro de los godet

La introducción de los frascos y tapones se realiza a mano.

El movimiento y todas las operaciones de la máquina, se hacen gracias a un sistema electrónico.

La máquina FC19 básica dispone de:

- estación de llenado compuesta por no. 2 o no.4 jeringas de dosificación volumétrica desde 50 ml hasta 500 ml
- estación de atornillado o de prensa

Dimensiones totales:

Longitud standard: 300x110 cm

Altura: 150 cm + pies ajustables

Sistema eléctrico:

Tensión de alimentación: 400 V 3P N PE

Frecuencia: 50 Hz

Potencia máxima: 1.2 kVA

Sistema neumático:

Consumo de aire: 200 NI/min

Presión mínima: 4 bar

Presión recomendada: 6 bar

