


SPEEDCUT99 "V" CUT

Caratteristiche/Caractéristiques/Tech. details

Dimensioni: 8x12x32 cm
Peso netto: 2,5 kg
Pressione di esercizio: 6 bar/87 psi
Diametro max di taglio: 6,85 mm
Lunghezza max di taglio: 260 mm

Dimensions: 8X12X32 cm
Poids net: 2,5 kg
Pression d'utilisation: 6 bar/87 psi
Maximum diamètre de coupe: 6,85 mm
Longueur maximale: 260 mm

Dimensions: 8x12x32 cm
Net weight: 2,5 kg
Working pressure: 6 bar/87 psi
Maximum diameter cut: 6,85 mm
Maximum length cut: 260 mm

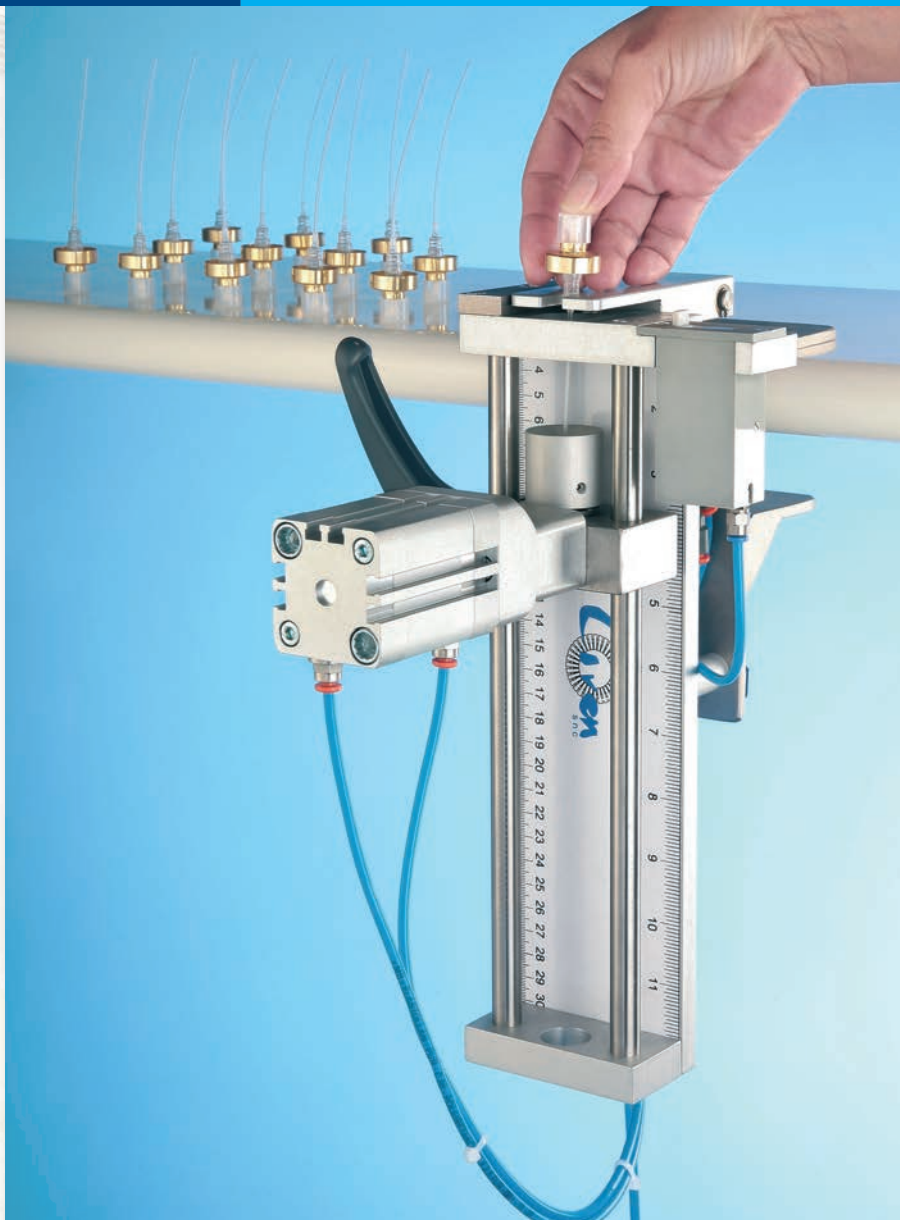

 Come SPEEDCUT99, La versione con taglio a V è un taglia pescante pneumatico semi-automatico, si inserisce il pescante in un'apposita fessura ed esercitando una leggera pressione sul piattello, si azionerà il cilindro pneumatico al quale è collegato un punzone di taglio con la forma a V. La regolazione della lunghezza desiderata si ottiene con la posizione del gruppo-taglio da un minimo di 30mm ad un massimo di 260 mm. Il diametro del pescante determina la misura della matrice fornita con l'attrezzo, disponibili più misure secondo le esigenze di ogni cliente. Più matrici possono essere fornite per essere sostituite all'occorrenza. SPEEDCUT99 "V" necessita di un compressore per il funzionamento. La velocità e la conseguente produttività dipendono dal ritmo tenuto dall'operatore. La precisione e la ripetibilità sono garantite.

 Comme par SPEEDCUT99, la version coupé V est une machine semi-automatique pneumatique tube plongeur de coupe; en insérant le tube dans un trou fait sur mesure et en appliquant une légère pression, un commutateur d'air est ouverte qui déclenche un petit cylindre relié à un poinçon aiguisé avec une forme en V. Réglage de la longueur dépend du positionnement de l'appareil de coupe, et peut varier d'un minimum de 30 mm à un maximum de 260 mm. Le diamètre de tube plongeur détermine la matrice unité fourni avec la machine, différentes tailles de matrices sont disponibles selon les demandes des clients. Speedcut peut être fourni avec plus d'une matrice depuis ceux-ci peuvent être facilement remplacé par le client. SPEEDCUT99 peut être alimenté par un compresseur. Vitesse et taux de productivité dépend uniquement sur le rythme de l'opérateur. La précision et la durée sont garantis.

 As per SPEEDCUT99, the V cut version is a semiautomatic pneumatic diptube cutting machine; by inserting the tube into a custom made hole and applying slight pressure, an air switch is opened that triggers a small cylinder connected to a sharpened punch with a V shape. Length adjustment depends on the positioning of the cutting apparatus, and can be varied from a minimum of 30 mm to a maximum of 260 mm. The diptube diameter determines the matrix unit supplied with the machine, different sizes of matrix are available depending on the customers' requests. Speedcut can be supplied with more than one matrix as these can be easily substituted by the client. SPEEDCUT99 can be powered by any compressor. Speed and productivity rates depend solely on the operator's pace. Precision and duration are guaranteed.

Speedcut99 "V" Cut /Speedcut99 Coupe "V"/Speedcut99 taglio a "V"

