



# SPEEDCUT PRO 08

Caratteristiche/Caractéristiques/Tech. details

**Dimensioni: 62x 27x149 cm**  
**Peso netto: 53 kg**  
**Pressione di esercizio: 6 bar/87 psi**  
**Alimentazione elettrica: 220V**  
**Accessori in dotazione: n°1 pista per pompe a campione, chiavi di servizio**  
**Accessori opzionali: piste aggiuntive per pompe, vibro-selezionatore addizionale**

Dimensions: 62x 27x149 cm  
Poids net: 53 kg  
Pression d'utilisation: 6 bar/87 psi  
Alimentation: 220V  
Accessoires en dotation: n°1 piste pour insertion des pompes (sur échantillons), clefs de service  
Accessoires en option: pistes supplémentaires, bol vibrant

Dimensions: 62x27x149 cm  
Net weight: 53 kg  
Operating pressure: 6 bar/87 psi  
Power supply: 220V  
Supplied accessories: n°1 pump fitting kit, service keys  
Optional accessories: extra fitting rail kit, pump vibrating bowl

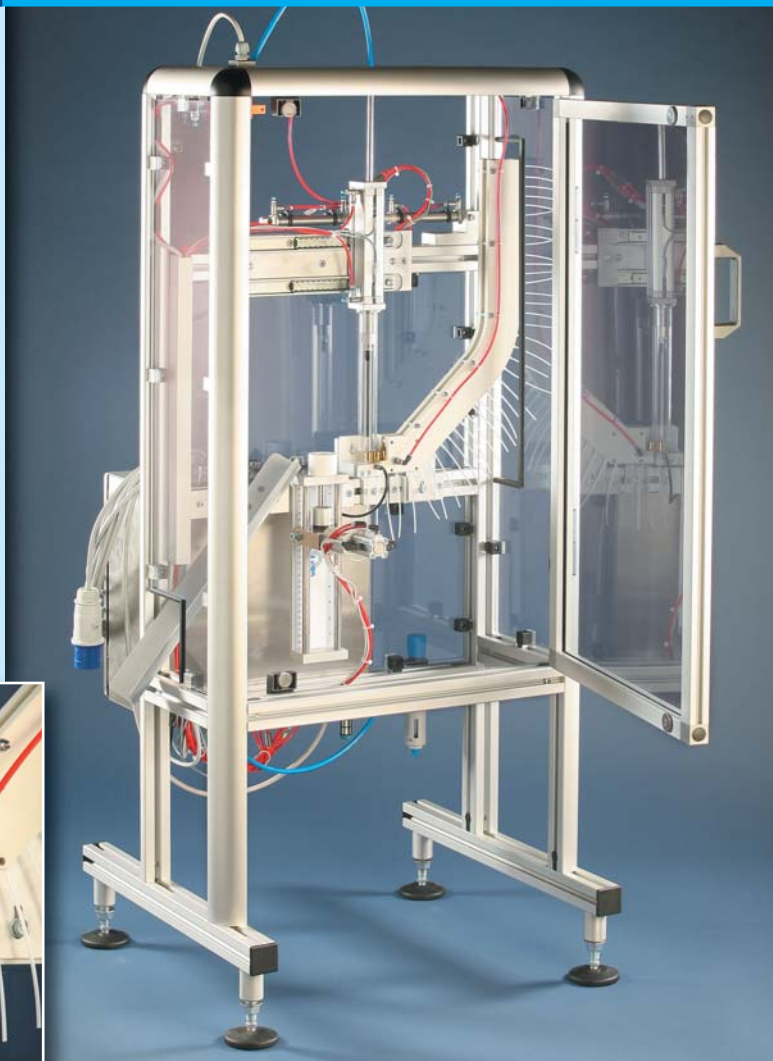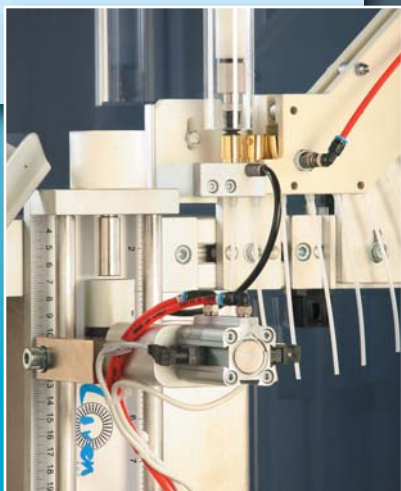

**Taglia pescante pneumatico automatico. SPEEDCUT PRO 08** è una valida soluzione per il taglio automatico a misura, di qualsiasi pescante per micro-pompe. Questo dispositivo può essere utilizzato in due differenti modalità:  
1- inserimento manuale delle pompe nella pista di accumulo/scorrimento, da parte dell'operatore e conseguente taglio automatico dei pescanti.  
2- inserimento automatico delle pompe nella pista di accumulo/scorrimento tramite vibro-selezionatore addizionale e conseguente taglio automatico dei pescanti.  
La regolazione della lunghezza del pescante si ottiene regolando la posizione della testina di taglio sul riferimento millimetrico.



**Machine à couper pneumatique automatique. SPEEDCUT PRO 08** permet de couper automatiquement, à hauteur souhaitée, les tubes plongeurs des pompes. Ce dispositif peut être utilisé de deux façons:  
1- insertion manuelle des pompes dans la piste (par l'opérateur) et coupe automatique des tubes plongeurs.  
2- insertion automatique des pompes dans la piste (lorsque la machine est reliée à un bol vibrant) et coupe automatique des tubes plongeurs.  
Une règle graduée, placée sur la structure fixe, permet de déterminer précisément la position souhaitée.



**Pneumatic automatic dip tube cutting machine. SPEEDCUT PRO 08** is a solid and fast solution for automatic dip tube cutting of micro pumps. This unit can be operated in two different ways:  
1- manual pump insertion into machine plastic sliding rail, cut will be done continuously by the machine.  
2- automatic pump insertion by additional vibrating bowl, automatic dip tube cut by speed cut pro. Dip tube cut length adjustment is available by adjusting cutting head on correct desired position/cut length.  
A millimetric bar is placed on the cutting device as reference.

Automatic dip tube cutting machine/Machine à couper automatique/Taglia pescante automatico



**Coven Egidio s.n.c. di Pagetti & C.**

Via M. Chiri, 15 - 27100 Pavia • ITALY - Tel. +39.0382.466390 - Fax +39.0382.574024  
[www.covenegidio.com](http://www.covenegidio.com) - [info@covenegidio.com](mailto:info@covenegidio.com)